

HUISSTIJLHANDBOEK

Ferrolì Nederland

Algemene richtlijnen & instructies voor het gebruik van de huisstijl van Ferrolì Nederland



HOOFDSTUK 1

Algemene informatie over logo en kleurgebruik

3	logo beschrijving en opbouw
4	kleuren op een witte achtergrond
5	kleuren op een zwarte achtergrond
6	minimale afmetingen
7	gekleurde huisstijl-achtergrond
8	overige toegestane lichte achtergrondkleuren
9	overige toegestane donkere achtergrondkleuren
10	niet toegestane kleuren en kleurcombinaties
11	niet toegestane achtergrondkleuren en achtergronden
12	gebruik op overige gekleurde achtergronden en foto's
13	gebruik van het beeldmerk

HOOFDSTUK 1

Algemene informatie over logo en kleurgebruik

- Beschrijving en opbouw:

Het Ferroli logo is opgebouwd uit drie elementen:

- 1 grafisch element (beeldmerk)
- 2 logo
- 3 pay-off (optioneel)



HOOFDSTUK 1

Algemene informatie over logo en kleurgebruik

Kleuren op een witte achtergrond:

Het Ferroli logo is opgebouwd uit twee kleuren.

Bij de zwart/wit versie wordt een grijze kleur voor het beeldmerk gebruikt.



Pantone: PMS 151
Full Colour: C0 / M62 / Y90 / K0
RGB: r248 / g89 / b0
RAL: 2008



Pantone: PMS Process Black
Full Colour: C0 / M0 / Y0 / K100
RGB: r0 / g0 / b0
RAL: 9005



Pantone: PMS Cool Grey 5
Full Colour: C0 / M0 / Y0 / K35
RGB: r166 / g166 / b166
RAL: 9006



Pantone: PMS Process Black
Full Colour: C0 / M0 / Y0 / K100
RGB: r0 / g0 / b0
RAL: 9005

HOOFDSTUK 1

Algemene informatie over logo en kleurgebruik

Kleuren op een zwarte achtergrond:

Het Ferroli logo is opgebouwd uit twee kleuren.

Bij de zwart/wit versie wordt een grijze kleur voor het beeldmerk gebruikt.

De zwarte achtergrond dient egaal te zijn: zonder verloop, structuren of motieven.



Pantone: PMS 151
Full Colour: C0 / M62 / Y90 / K0
RGB: r248 / g89 / b0
RAL: 2008



Full Colour: C0 / M0 / Y0 / K100
RGB: r255 / g255 / b255
RAL: 9010



Pantone: PMS Cool Grey 5
Full Colour: C0 / M0 / Y0 / K35
RGB: r166 / g166 / b166
RAL: 9006



Full Colour: C0 / M0 / Y0 / K100
RGB: r255 / g255 / b255
RAL: 9010



HOOFDSTUK 1

Algemene informatie over logo en kleurgebruik

Minimale afmetingen:

Het Ferroli logo mét pay-off mag minimaal de afmeting 26 x 13 mm. hebben. De vrije ruimte bedraagt hierbij minimaal 42 x 29 mm.

Het Ferroli logo zonder pay-off mag minimaal de afmeting 13 x 6.5 mm. hebben. De vrije ruimte bedraagt hierbij minimaal 21 x 14,5 mm.

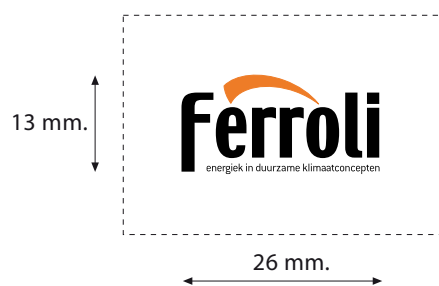

HOOFDSTUK 1

Algemene informatie over logo en kleurgebruik

Gekleurde huisstijl-achtergrond:

Indien het Ferroli logo gebruikt wordt op een achtergrond met de oranje huisstijl-kleur worden het logo en beeldmerk als volgt gebruikt:



HOOFDSTUK 1

Algemene informatie over logo en kleurgebruik

Overige toegestane lichte achtergrondkleuren:



Pantone: PMS 331
Full Colour: C26 / M0 / Y20 / K0
RGB: r181 / g230 / b216



Pantone: PMS 720
Full Colour: C0 / M25 / Y37 / K0
RGB: r229 / g190 / b154



Pantone: PMS 373
Full Colour: C17 / M0 / Y50 / K0
RGB: r195 / g230 / b101



Pantone: CoolGray 5
Full Colour: C0 / M0 / Y2 / K29
RGB: r166 / g164 / b165



Pantone: PMS 394
Full Colour: C8 / M0 / Y70 / K0
RGB: r232 / g231 / b31



Pantone: PMS 279
Full Colour: C69 / M34 / Y0 / K0
RGB: r101 / g155 / b223



Pantone: PMS 1235
Full Colour: C0 / M38 / Y99 / K0
RGB: r251 / g157 / b0



Pantone: PMS Rood 032
Full Colour: C0 / M92 / Y65 / K0
RGB: r216 / g0 / b29

HOOFDSTUK 1

Algemene informatie over logo en kleurgebruik

Overige toegestane donkere achtergrondkleuren:



Pantone: PMS 3145
Full Colour: C100 / M0 / Y28 / K26
RGB: r0 / g112 / b135



Pantone: PMS 696
Full Colour: C0 / M75 / Y35 / K45
RGB: r116 / g46 / b61



Pantone: PMS 329
Full Colour: C100 / M0 / Y58 / K47
RGB: r0 / g90 / b82



Pantone: PMS 418
Full Colour: C0 / M0 / Y30 / K85
RGB: r79 / g79 / b68



Pantone: PMS 303
Full Colour: C0 / M62 / Y90 / K0
RGB: r12 / g53 / b70



Pantone: Reflex Blue
Full Colour: C100 / M72 / Y0 / K6
RGB: r0 / g14 / b120



Pantone: PMS 1807
Full Colour: C0 / M100 / Y66 / K35
RGB: r166 / g0 / b0

HOOFDSTUK 1

Algemene informatie over logo en kleurgebruik

Niet toegestane kleuren en kleurcombinaties:



Niet toegestaan: geheel zwart



Niet toegestaan: afwijkende kleuren in woord- en beeldmerk



Niet toegestaan: huisstijlkleuren in andere combinaties

HOOFDSTUK 1

Algemene informatie over logo en kleurgebruik

Niet toegestane achtergrondkleuren en achtergronden:



Niet toegestaan: andere achtergrondkleuren dan hiervoor aangegeven



Niet toegestaan: achtergronden met een kleurverloop



Niet toegestaan: logo vrijstaand op foto's als achtergrond

HOOFDSTUK 1

Algemene informatie over logo en kleurgebruik

Gebruik op overige gekleurde achtergronden en foto's:



Toegestaan: logo op wit vlak in de hier aangegeven verhouding



Niet toegestaan: logo op een kleiner wit vlak dan aangegeven verhouding (zie kader).

HOOFDSTUK 1

Algemene informatie over logo en kleurgebruik

Gebruik van het beeldmerk:



Niet toegestaan: separaat gebruik van het beeldmerk (enkel met toestemming van de algemene Ferroli Marketing Afdeling)



Toegestaan: enkel in combinatie met woordmerk in aangegeven verhouding

HOOFDSTUK 2

Opmaakinstructies tbv drukwerk en presentaties

15	lettertypen
16	productnamen
17	opmaak elementen en kleuren tbv drukwerk
18	(powerpoint)presentaties
19	homepage en kleuren op internet
20	voorbeeld A4 flyer - voorzijde
21	voorbeeld A4 flyer - achterzijde
22	voorbeeld folder - cover
23	voorbeeld folder - binnenpagina
24	voorbeeld folder - achterpagina

HOOFDSTUK 2

Opmaakinstructies tbv drukwerk en presentaties

Lettertype: Myriad Pro

Myriad Pro Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Myriad Pro Light Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789*

Myriad Pro Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Myriad Pro Italic

*ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789*

Myriad Pro Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Myriad Pro Semibold Condensed

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789**

HOOFDSTUK 2

Opmaakinstructies tbv drukwerk en presentaties

Productnamen: lettertype DIN Medium

Productnaam op een witte achtergrond:



Pantone: PMS 2995
Full Colour: C100 / M0 / Y0 / K0
RGB: r0 / g158 / b224



Pantone: CoolGrey 6
Full Colour: C0 / M0 / Y0 / K50
RGB: r156 / g158 / b159

BlueSense[®]

BlueCity[®]

BlueSolid[®]

BlueAir[®]

BlueSolar[®]

HOOFDSTUK 2

Opmaakinstructies tbv drukwerk en presentaties

Productnamen: lettertype DIN Medium

Productnaam op een blauwe achtergrond:



Pantone: PMS 2995
Full Colour: C100 / M0 / Y0 / K0
RGB: r0 / g158 / b224



Pantone: CoolGrey 6
Full Colour: C0 / M0 / Y0 / K50
RGB: r156 / g158 / b159



Pantone: Reflex Blue
Full Colour: C95 / M85 / Y20 / K10
RGB: r29 / g58 / b116

BlueSense®

BlueCity®

BlueSolid®

BlueAir®

BlueSolar®

HOOFDSTUK 2

Opmaakinstructies tbv drukwerk en presentaties

(Powerpoint) Presentaties

lay-out



RGB: r0 / g0 / b0



RGB: r248 / g89 / b0



RGB: r236 / g237 / b237

Kopregel onderwerp: lettertype: Myriad Pro Condensed grootte: 40

Ondertitel: lettertype: Myriad Pro Regular grootte: 28

Platte tekst: lettertype: Myriad Pro Regular grootte: 18

Kopregel onderwerp

Subtekst onderwerp

Platte tekst

HOOFDSTUK 2

Opmaakinstructies tbv drukwerk en presentaties

Homepage en kleuren op internet

kleuren te gebruiken voor website en internet



RGB: r0 / g0 / b0



RGB: r248 / g89 / b0



RGB: r203 / g209 / b210



RGB: r33 / g107 / b69

Ferrol - Home

Home | Contact | Sitemap

Zoeken...

Over Ferrol | Producten | Zoek installateur | Garantie & onderhoud | FAQ | Download | Professionals | Contact

Ferrol
energiek in duurzame klimaatconcepten

BlueSense Let's start talking BlueSense

Ferrol Nieuws

- Installatiebeurs Hardenberg 2016
- FERROLI INTRODUCEERT BLUESOLID
- VSK beurs 2016
- Consumentenbondtest 2014

Consumentenwijzer bij ketelonderhoud

Geeft antwoorden en advies over onderhoud, reparaties en garanties aan uw cv-ketel.

Waar **Custom Made** de standaard is!

BlueCity
by Ferrol

Ferrol BlueSense demonstration video ▶

HR OptiFor balansventilatie

vormt samen met de BlueSense HR lijn de enige combinatie die in Nederland voldoet aan de KIWA keur!

Lees hier alle feiten

Copyright © 2016 Ferrol Nederland B.V. - Alle rechten voorbehouden - Designer

HOOFDSTUK 2

Opmaakinstructies tbv drukwerk en presentaties

Voorbeeld A4 flyer

lay-out voorzijde

Color and Font Legend:

-  Full Colour: C0 / M0 / Y0 / K100
-  Logo + vlakken Full Colour: C0 / M62 / Y90 / K0
-  Full Colour: C95 / M85 / Y20 / K10
-  Titeltteksten (zie bijv.: "PALLET") Full Colour: C0 / M70 / Y90 / K0

Font Legend:

- Lettertype: Myriad Pro Light
- Myriad Pro Bold
- Myriad Pro Condensed
- Myriad Pro Bold Condensed

Flyer Content:

PROFITEER MEE VAN ONZE ZONNIGE LENTE **PALLET** ACTIE!



Bij aanschaf van een pallet **BlueSense** ketels (6 stuks):

6x Ferroli BlueSense CW4:	€ 2.400,- exl. btw
3x Ferroli BlueSense CW4 en 3x BlueSense CWS:	€ 2.700,- exl. btw
6x Ferroli BlueSense CW5:	€ 3.000,- exl. btw

Deze actie is geldig van 15 april tot en met 31 mei 2016

 energie in duurzame klimaatconcepten



HOOFDSTUK 2

Opmaakinstructies tbv drukwerk en presentaties

Voorbeeld A4 flyer

lay-out achterzijde

Full Colour: C0 / M0 / Y0 / K100

Logo + verloopkleur

Full Colour: C0 / M62 / Y90 / K0

Verloopkleur

Full Colour: C0 / M70 / Y90 / K0

Myriad Pro Bold Condensed

BESTELLEN KUNT U OP DE VOLGENDE MANIEREN:

Myriad Pro Condensed

Stuur een email met uw bestelling naar verkoop@ferroli.nl

Email dit formulier gescand als PDF naar verkoop@ferroli.nl

U kunt hieronder uw bestelling plaatsen door in het betreffende vakje het aantal gewenste pallets en daaronder uw gegevens in te vullen:

Myriad Pro Light

- 6x **Ferroli BlueSense CW4** voor de prijs van € 2.400,- per pallet
- 3x **Ferroli BlueSense CW4** en 3x **BlueSense CW5** voor € 2.700,- per pallet
- 6x **Ferroli BlueSense CW5** voor de prijs van € 3.000,- per pallet

bedrijfsnaam _____
voornaam _____ achternaam _____
adres _____
postcode _____ woonplaats _____
ibannummer _____
email _____

Op deze actie zijn de algemene verkoopvoorwaarden van Ferroli Nederland van toepassing en enkel via schriftelijke bestellingen via email of bestellingen via bovenstaand bestelformulier.

ferroli Konijnenberg 24, 4825 BD Breda, Nederland
T. 076 57 25 725, F. 076 57 25 780, E. info@ferroli.nl, www.ferroli.nl

HOOFDSTUK 2

Opmaakinstructies tbv drukwerk en presentaties

Voorbeeld folder

lay-out cover



Full Colour: C0 / M0 / Y0 / K100



Full Colour: C0 / M62 / Y90 / K0



Blauw kleurverloop:

Full Colour: van C75 / M30 / Y0 / K0

naar C95 / M85 / Y20 / K10



HOOFDSTUK 2

Opmaakinstructies tbv drukwerk en presentaties

Voorbeeld folder

lay-out binnenpagina



Full Colour: C0 / M0 / Y0 / K100



Blauw kleurverloop:

Full Colour: van C75 / M30 / Y0 / K0

naar C95 / M85 / Y20 / K10

Al ruim 60 jaar biedt Ferroli **betrouwbare oplossingen** op het gebied van warmte en comfort.

Myriad Pro Bold Condensed

Myriad Pro Condensed

In Nederland vormen ruim één miljoen Ferroli ketels daarvoor het 'levende' bewijs. Samen met een zeer aantrekkelijke prijs-kwaliteit verhouding en gunstige garantievoorzieningen zorgt dit voor de unieke marktpositie van het bedrijf. Ferroli biedt complete oplossingen die garant staan voor een kwalitatief hoogwaardig binnenklimaat, bestaande uit:

Myriad Pro Light

Myriad Pro Semibold

HR cv-toestellen

BlueSense en EnergyTop

Balansventilatie combinatie met HR ketel

BlueSense en BlueAir

Zonlichtsystemen

BlueSolar

Individuele regelsets voor collectieve installaties

BlueCity

Het brede productportfolio is onlangs aangevuld met het BlueSolid pellet systeem.

Myriad Pro Semibold Condensed

BlueSolid: Duurzaam alternatief voor propaan en stookolie

Myriad Pro Light

Een HR-ketel is in praktisch alle situaties toe te passen, echter sommige woningen of bedrijfspanden zijn niet aangesloten op het aardgasnet. Een oplossing hiervoor is het BlueSolid pellet systeem. Gebaseerd op de verbranding van houtpellets, dit zijn korrels vervaardigd uit samengeperst hout. Een prima alternatief voor dure propaan- of oliegestookte installaties en het bespaart behoorlijk op de energiekosten. De BlueSolid zorgt voor een gecontroleerde verbranding met optimaal rendement.



BlueSolid heeft nog meer voordelen:

- BlueSolid is TÜV gekeurd en voldoet daarmee aan alle eisen. Voor de subsidieregeling verwijzen wij naar de website van Economische Zaken.
- houtpellets als brandstof zijn CO₂-neutraal, de hoeveelheid CO₂ die bij verbranding vrij komt is even groot als wat een boom opneemt tijdens zijn hele leven.
- houtpellets zijn aanmerkelijk goedkoper in gebruik dan propaan en stookolie en zijn in tegenstelling tot olie en gas heel stabiel qua prijs en maakt consumenten onafhankelijk van gas- en olieproductie.

HOOFDSTUK 2

Opmaakinstructies tbv drukwerk en presentaties

Voorbeeld folder

lay-out achterpagina



Full Colour: C0 / M0 / Y0 / K100



Logo

Full Colour: C0 / M62 / Y90 / K0



Full Colour: C0 / M70 / Y90 / K0

Technische specificaties



Gietijzeren ketel met goede warmte-overdracht voor de verbranding van pellets in combinatie met de pelletbrander.


Watervoerende verbrandingsruimte
Eenvoudige toegang door onder en bovendeur naar verbrandingsruimte
Extra thermostaat als optie indien er geen CV buffer wordt toegepast
Eenvoudige pelletkorrel buffer inclusief wormwiel transportsysteem
Eenvoudige bediening
Eenvoudig te reinigen
TÜV gekeurd



P7 / P 12 Pelletbrander

Moderne en compacte pelletbrander
Modulatie in vijf stappen afhankelijk van de instellingen en pellet-transportsysteem
Aansluiting voor pellet-transportsysteem
Brander en SFL ketel op elkaar afgestemd
Elektronische regeling
Beveiligingsthermostaat voor pellet-toevoer
TÜV gekeurd

De SFL ketel is zonder pelletbrander en voorzien van dichte deur ook prima te gebruiken voor de verbranding van houtblokken. Informeer naar de aansluitvoorwaarden bij Ferrolli.



MODEL SFL			3	4	5	6	7
Vermogen	Cokes	kW	22,5	32,5	42,5	52,5	62,5
	Hout	kW	19,0	27,0	36,0	43,0	50,0
	Pellet	kW	22,0	30,0	41,0	47,9	54,7
Aantal leden		no.	3	4	5	6	7
Brandertype			SUN P7	SUN P7	SUN P12	SUN P12	SUN P12
Waterinhoud		l	26	30	34	38	42
Inhoud verbrandingsruimte		dm ³	48	68	88	108	128
Diepte		mm	423	533	643	753	863
Rookgasafvoer diameter		mm	150	150	150	180	180
Verbrandingskamer diepte		mm	250	360	470	580	690
Bedrijfsdruk		min-max bar	0,1-4	0,1-4	0,1-4	0,1-4	0,1-4
Gewicht		kg	193	241	289	337	385

ferrolli

Konijnenberg 24, 4825 BD Breda, Nederland
T. 076 57 25 725, F. 076 57 25 780, E. info@ferrolli.nl, I. www.ferrolli.nl

Myriad Pro Condensed

Myriad Pro Regular

Myriad Pro Semibold

Myriad Pro Italic